


接続箱 N形

片面装柱用20芯～200芯用端子WTT、コネクター付

材料・処理	外板材料
塗装	SPHC t1.6
溶融亜鉛めっき	SPHC t2.3
アルミニウム	A5052 t2.0
ステンレス	SUS304 t1.5

御要望により使用端子がWTT以外の接続箱も設計、製作いたします。

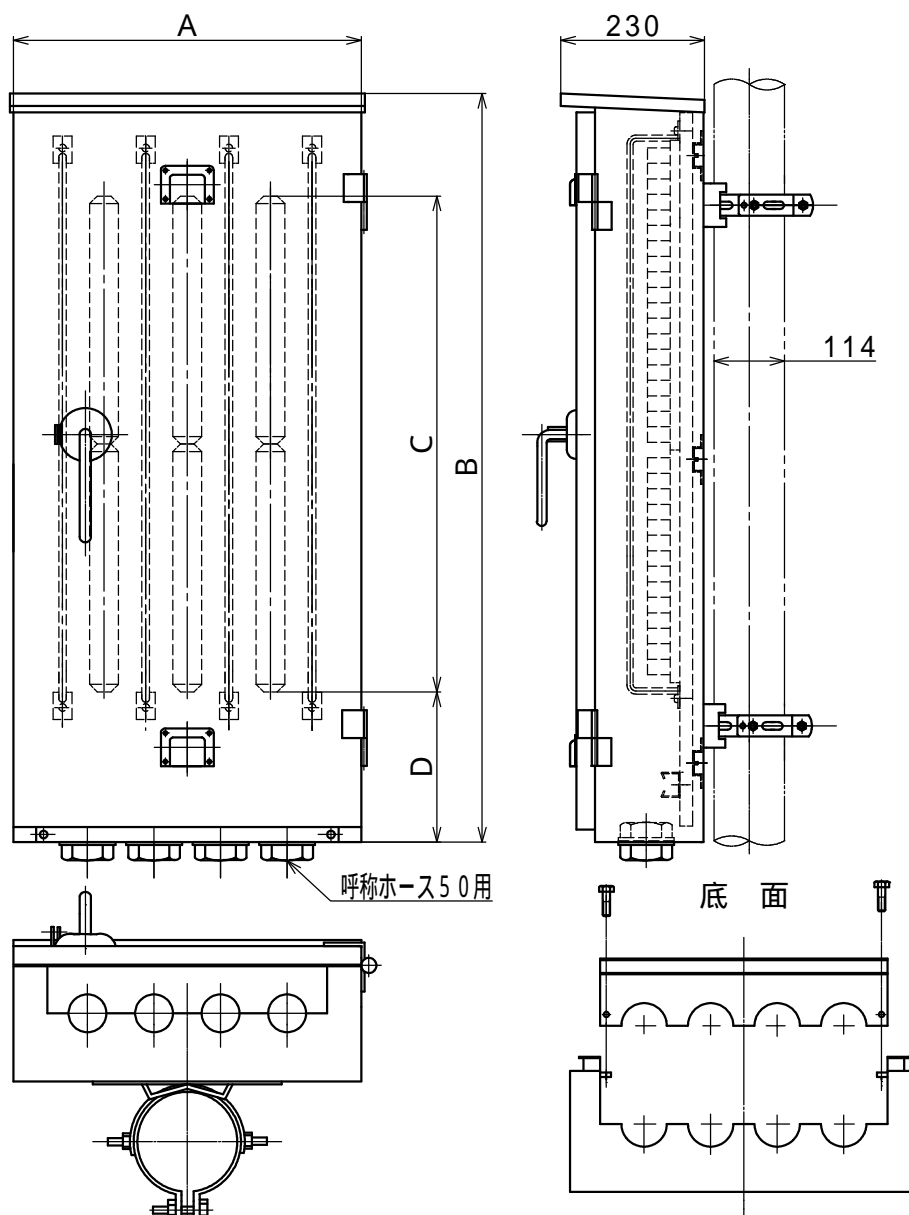

種別寸法表

種別	端子配列	A	B	C	D	コネクタ数	種別概算重量 kg			
							塗装	溶融めっき	アルミ	ステン
N - 20芯	10芯×2列	310	470	184	200	2	1.7	2.0	1.1	1.7
N - 30芯	10芯×3列	420	470	184	200	3	2.2	2.6	1.5	2.2
N - 40芯	20芯×2列	310	620	328	200	2	2.1	2.6	1.4	2.1
N - 60芯	20芯×3列	420	620	328	200	3	2.6	3.3	1.8	2.6
N - 90芯	30芯×3列	440	800	512	200	3	3.2	4.0	2.2	3.2
N - 120芯	40芯×3列	460	990	656	250	4	3.8	4.8	2.5	3.8
N - 160芯	40芯×4列	580	990	656	250	5	4.4	5.6	2.7	4.4
N - 200芯	50芯×4列	660	1170	840	250	6	4.8	6.0	3.3	4.8