


接続箱 N形

片面装柱用 20 芯 ~ 200 芯用端子 WTT、ダクト付

| | |
|---------|-------------|
| 材料・処理 | 外板材料 |
| 塗装 | SPHC t1.6 |
| 溶融亜鉛めっき | SPHC t2.3 |
| アルミニウム | A5052 t2.0 |
| ステンレス | SUS304 t1.5 |

御要望により使用端子がWTT以外の接続箱も設計、製作いたします。

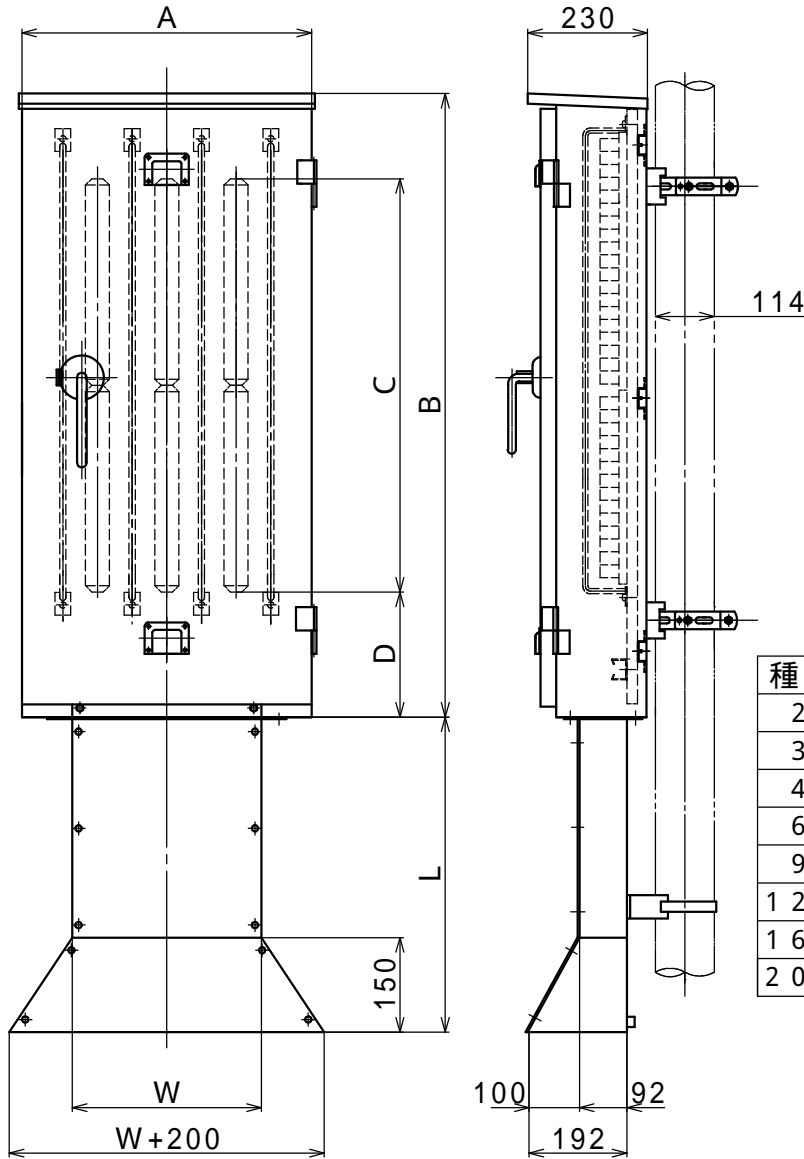

ダクト種別寸法表

| 種別 | W | L |
|-------|-----|--------|
| 20 芯 | 235 | 御指示による |
| 30 芯 | 345 | " |
| 40 芯 | 235 | " |
| 60 芯 | 345 | " |
| 90 芯 | 365 | " |
| 120 芯 | 385 | " |
| 160 芯 | 505 | " |
| 200 芯 | 585 | " |

種別寸法表 接続箱概算重量はページ 5 - 3 に同じ。

| 種別 | 端子配列 | A | B | C | D |
|-----------|------------|-----|------|-----|-----|
| N - 20 芯 | 10 芯 × 2 列 | 310 | 470 | 184 | 200 |
| N - 30 芯 | 10 芯 × 3 列 | 420 | 470 | 184 | 200 |
| N - 40 芯 | 20 芯 × 2 列 | 310 | 620 | 328 | 200 |
| N - 60 芯 | 20 芯 × 3 列 | 420 | 620 | 328 | 200 |
| N - 90 芯 | 30 芯 × 3 列 | 440 | 800 | 512 | 200 |
| N - 120 芯 | 40 芯 × 3 列 | 460 | 990 | 656 | 250 |
| N - 160 芯 | 40 芯 × 4 列 | 580 | 990 | 656 | 250 |
| N - 200 芯 | 50 芯 × 4 列 | 660 | 1170 | 840 | 250 |