
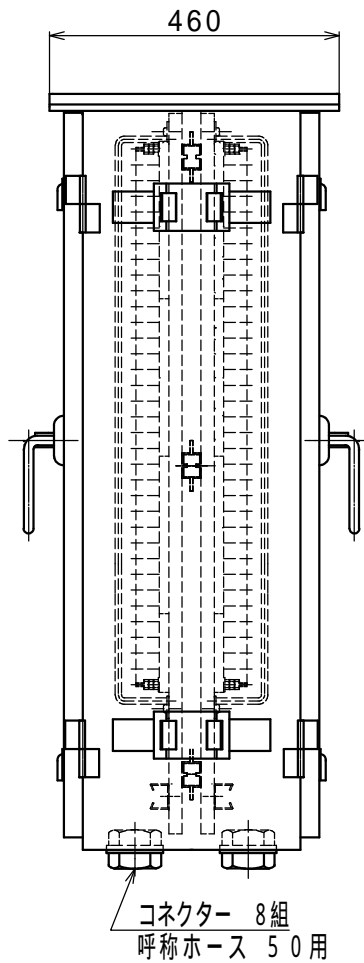
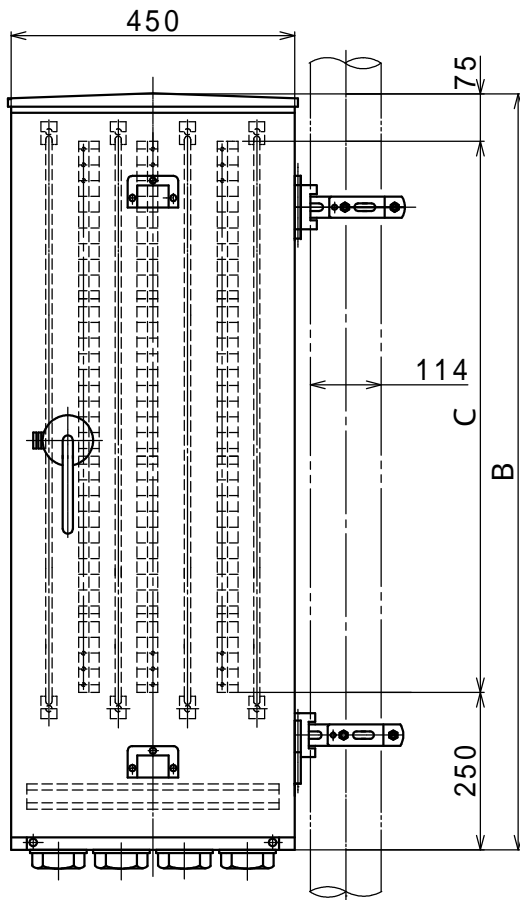


接続箱 N形

両面装柱用 210 芯、240 芯用端子 FTB、コネクター付

材料・処理	外板材料
塗装	SPHC t1.6
溶融亜鉛めっき	SPHC t2.3
アルミニウム	A5052 t2.0
ステンレス	SUS304 t1.5

御要望により使用端子が FTB 以外の接続箱も設計、製作いたします。

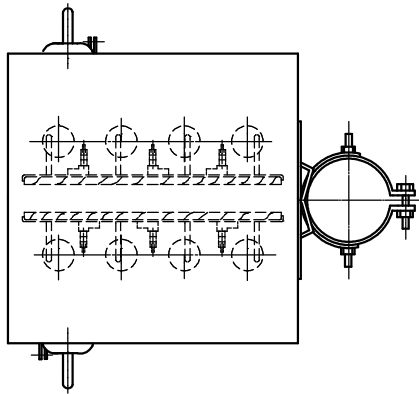

種別寸法表

種別	端子配列	B	C	種別概算重量 Kg			
				塗装	溶融めっき	アルミ	ステン
N - 210 芯	35 芯 × 6 列	1200	875	5.8	6.9	4.2	5.8
N - 240 芯	40 芯 × 6 列	1325	1000	6.3	7.6	4.5	6.3